


CAPITOLO 09

ACCESSORI

accessories

ITALIAN QUALITY SINCE 1989

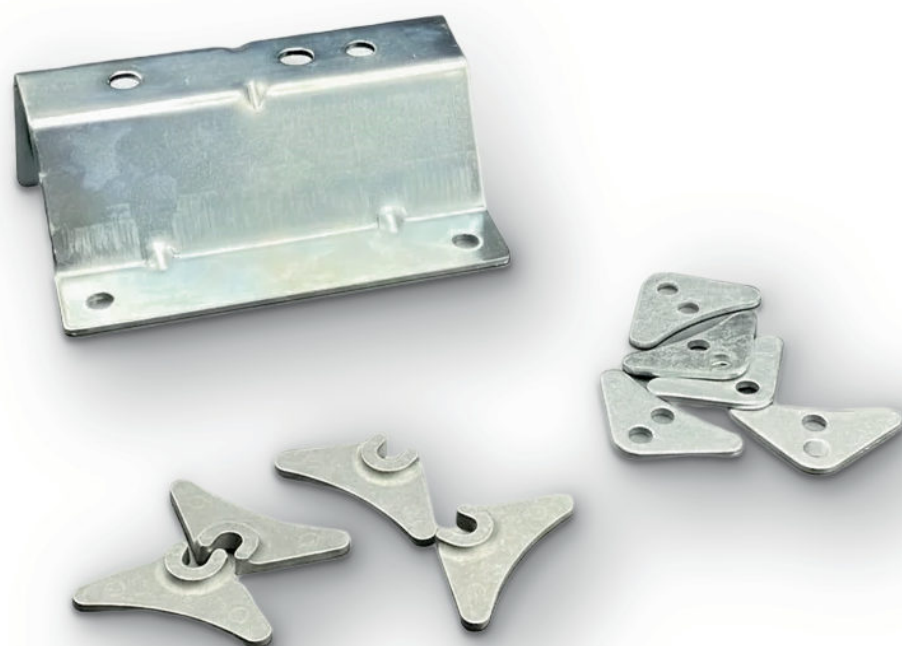

CAPITOLO 09

Accessori

accessories





Gli accessori per completare la centralina: piedini di supporto, manometri con valvola di esclusione, fissaggi per i serbatoi in plastica e collari per quelli in acciaio.

Accessories to complete the power pack: support feet, pressure gauges with isolator valve and fixings for plastic tanks and collars for steel tanks.

IN QUESTO CAPITOLO *in this chapter*

F01	Piedino di supporto centralina <i>mounting foot support</i>	106
F03	Piedino di supporto centralina rialzato <i>raised mounting foot support</i>	107
ES	Valvola di esclusione e manometri <i>gauge isolator valve and pressure gauges</i>	108
FFPL	Fazzoletti di fissaggio per serbatoi in plastica <i>mounting kit for plastic tanks</i>	109
FFPC	Fissaggio per serbatoi in plastica serie PC <i>mounting kit for PC series plastic tanks</i>	109
FLTK	Collare per serbatoi in acciaio <i>collar for steel tanks</i>	109

Piedino di supporto centralina
Mounting foot support

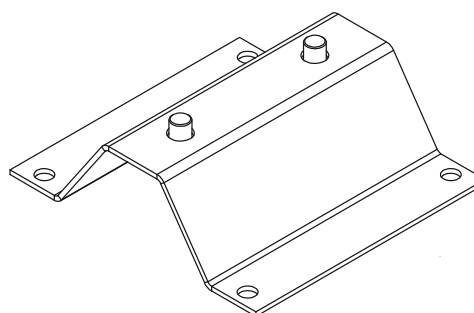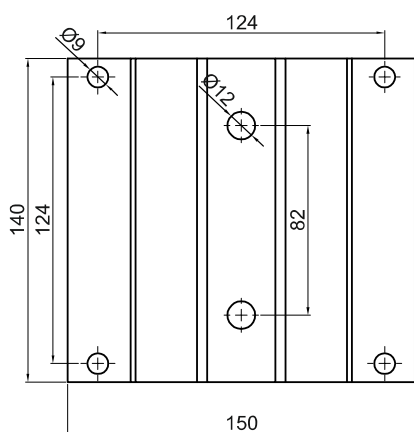
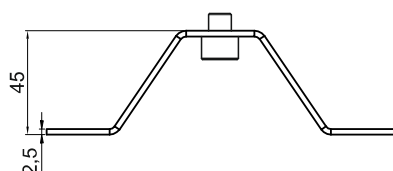
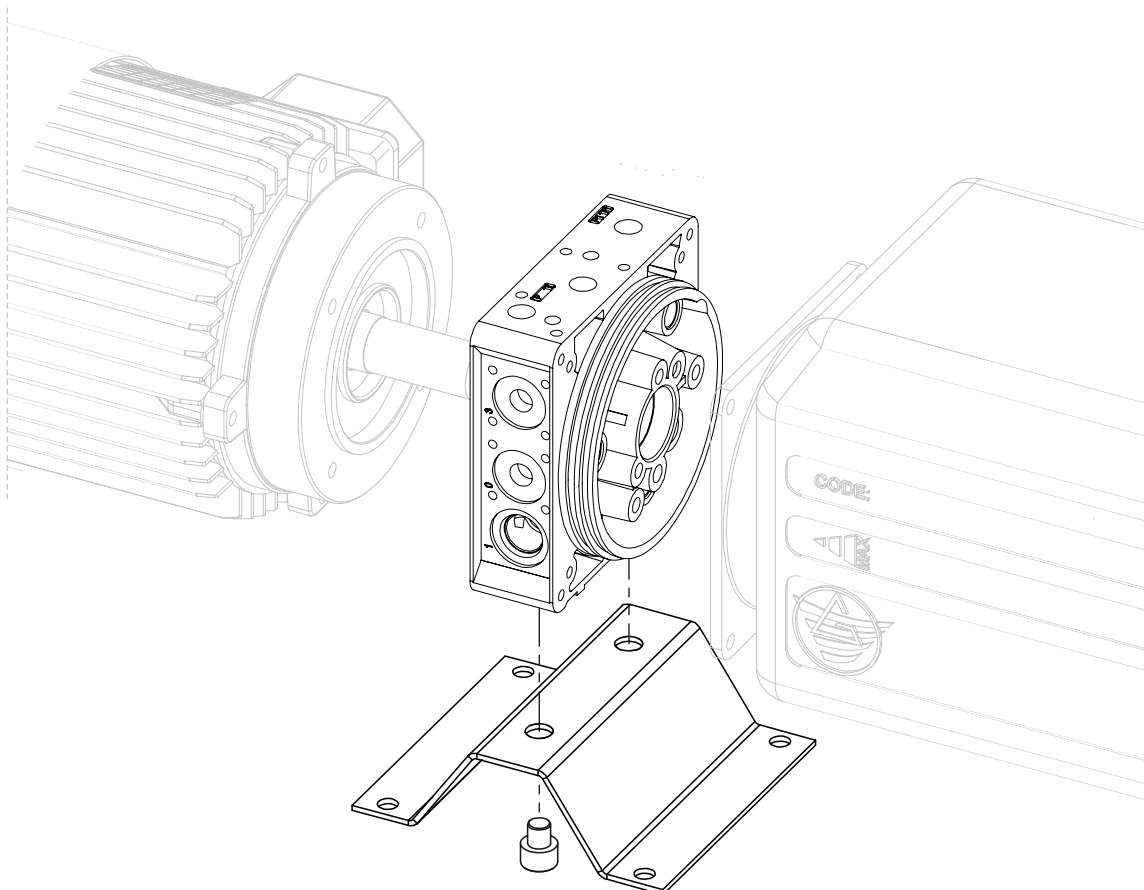


Accessori accessories

09


F03

Piedino di supporto centralina rialzato
Raised mounting foot support

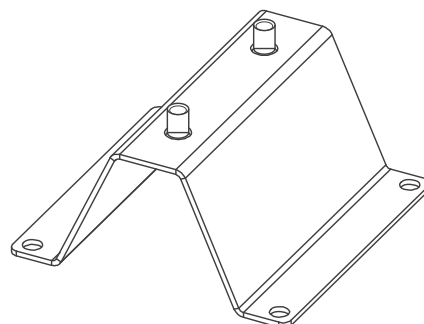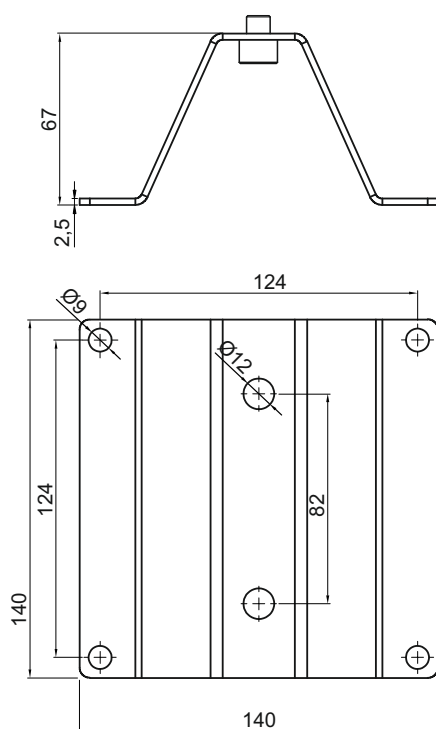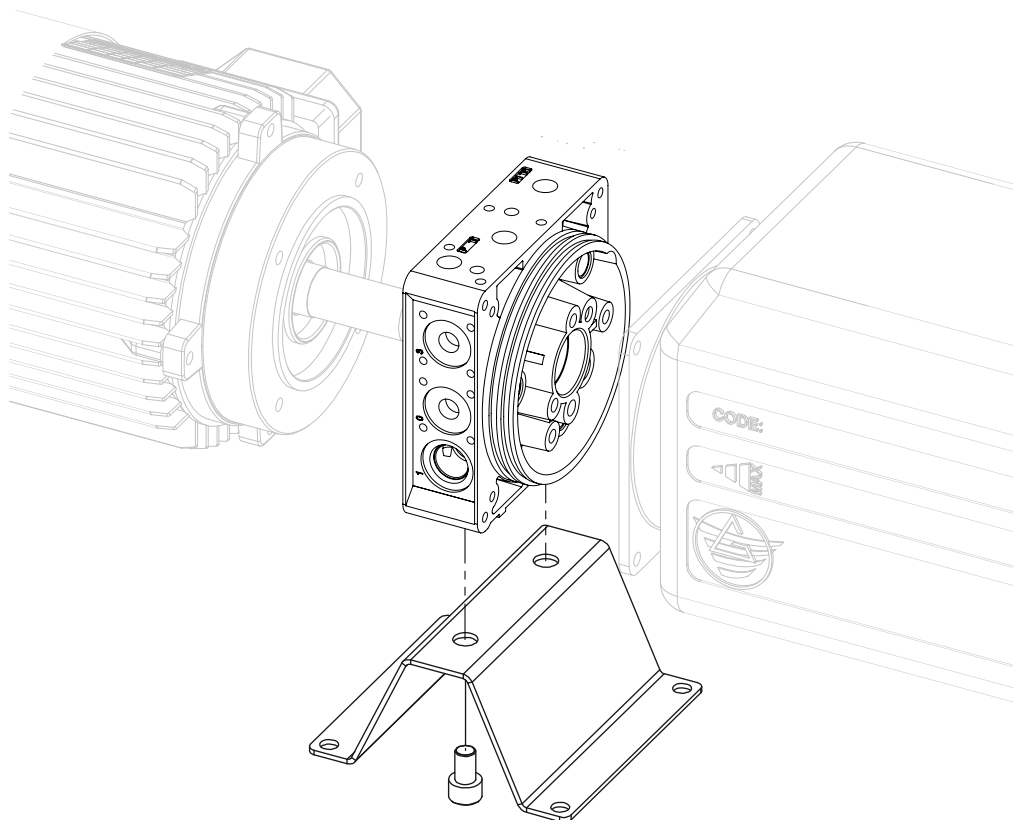


ES

Valvola di esclusione manometro
Pressure gauge isolator




Caratteristiche principali main features	
Temp. di impiego working temperature	-20°C+100°C
Connessioni connections	G1/4"
Pressione max max pressure	400 bar

Esclusore manometro attacco in linea
Pressure gauge isolator in-line connection

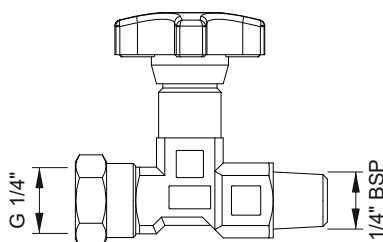


Versione con connessioni F-F a richiesta
F-F connection version on request

Esclusore manometro attacco 90°
Pressure gauge isolator 90° connection




9022


Manometro
Pressure gauge



Caratteristiche principali main features	
Connessione connection	G1/4"
Diametro nominale nominal diameter	63 mm
Classe di precisione accuracy class	1
Grado di protezione protection degree	IP 65
cod. code	Scala scale
90220310	0 - 60 bar
90220400	0 - 100 bar
90220580	0 - 160 bar
90220660	0 - 250 bar

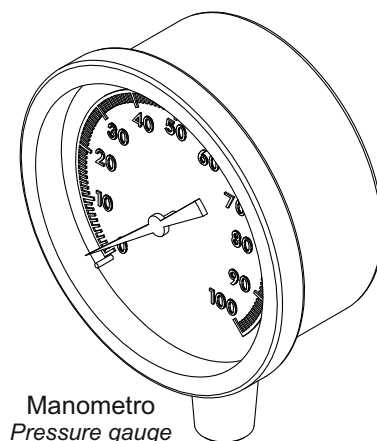

Manometro
Pressure gauge



Esclusore manometro
pressure gauge isolator

Codici ordinazione - ordering codes

E	S	2	9	0	0
1	2	3			

1	Esclusore - isolator	2	Tipo - type	3	Serie - series
	ES		290 = Connessione in linea - in-line connection 291 = Connessione 90° - 90° connection		0 = Standard

9	0	2	2	0	4	0	0
1	2	3					



1	Manometro - gauge	2	Scala - scale	3	Serie - series
	9022		031 = da 0 a 60 bar - from 0 to 60 bar 040 = da 0 a 100 bar - from 0 to 100 bar 058 = da 0 a 160 bar - from 0 to 160 bar		0 = Standard

Accessori accessories

09

FFPL

Fazzoletti di fissaggio per serbatoi in plastica
Mounting kit for plastic tanks





Caratteristiche principali main features

Spessore <i>thickness</i>	2,5 mm
Materiale <i>material</i>	Acciaio zincato <i>galvanized steel</i>

Il kit prevede 4 piastrine di rinforzo
kit includes 4 reinforcement plates

FFPC

Fissaggio per serbatoi in plastica serie PC
Mounting kit for plastic tanks PC serie





Caratteristiche principali main features

Spessore <i>thickness</i>	2+3 mm
Materiale <i>material</i>	Al pressofuso <i>diecast Al</i>

Il kit prevede 4 piastre indispensabili per il montaggio dei serbatoi serie PC sul collettore
kit includes 4 indispensable plates for mounting the PC serie tanks of the manifold

FLTK

Collare per serbatoi in acciaio
Collar for steel tanks

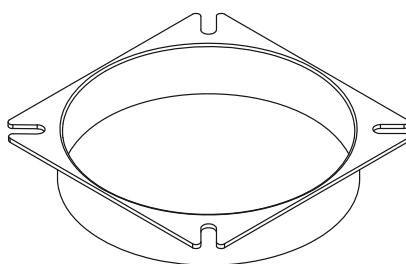

Caratteristiche principali main features

Materiale <i>material</i>	Acciaio <i>steel</i>
Altezza <i>height</i>	25mm

NB: Flangia non verniciata da saldare sul serbatoio. Foro Ø123
NOTE: unpainted flange, to be welded on tanks. Hole Ø123

