






CS10

Serbatoio cilindrico in acciaio capacità 10 litri
10 liters capacity cylindrical steel tank

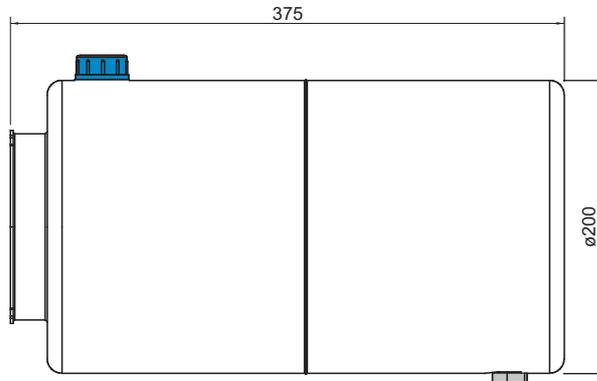



Caratteristiche principali main features	
Temperatura di impiego working temperature	-10°C +80°C
Foro std std hole	G1/2"

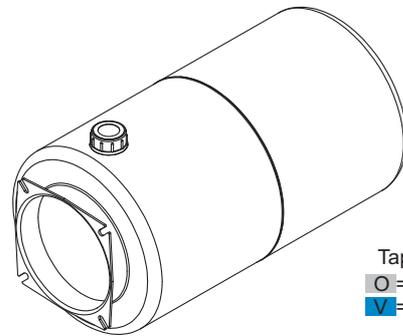


Tappo di carico - filler cap
O = Orizzontale - horizontal
V = Verticale - vertical

CS12

Serbatoio cilindrico in acciaio capacità 12 litri
12 liters capacity cylindrical steel tank

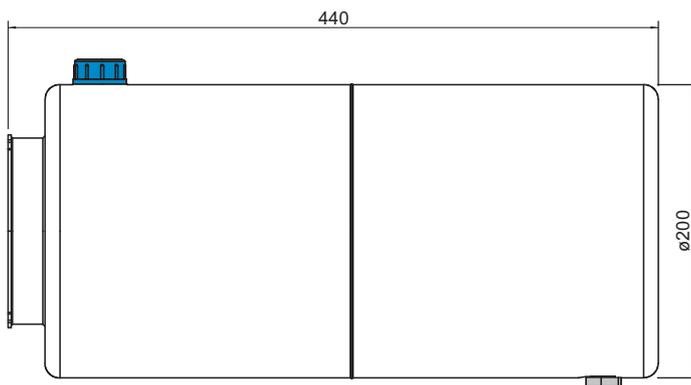









Caratteristiche principali main features	
Temperatura di impiego working temperature	-10°C +80°C
Foro std std hole	G1/2"

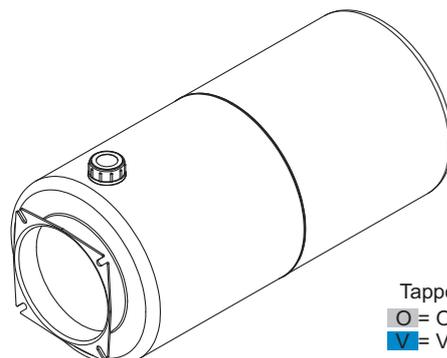

Tappo di carico - filler cap
O = Orizzontale - horizontal
V = Verticale - vertical

Orientamento Serbatoi - tanks positioning

Serie PE - CS - PC

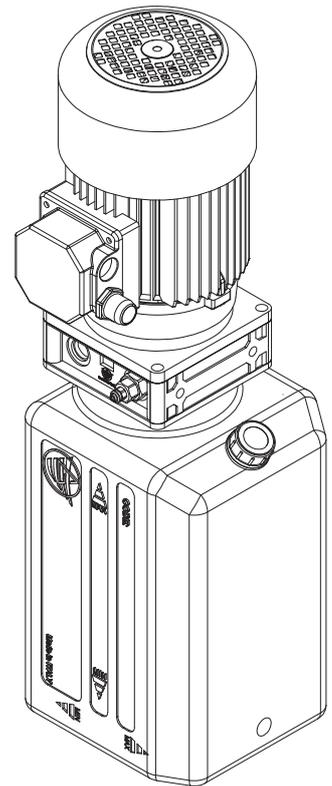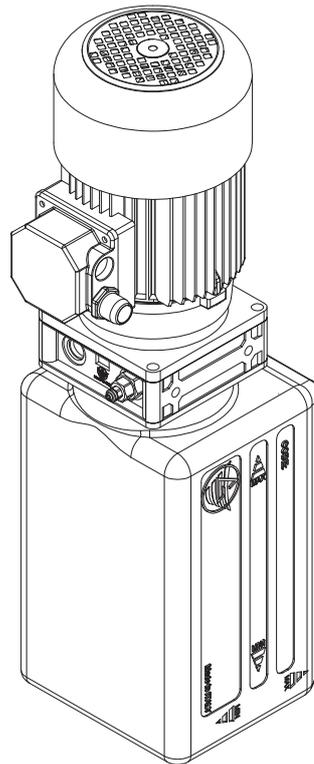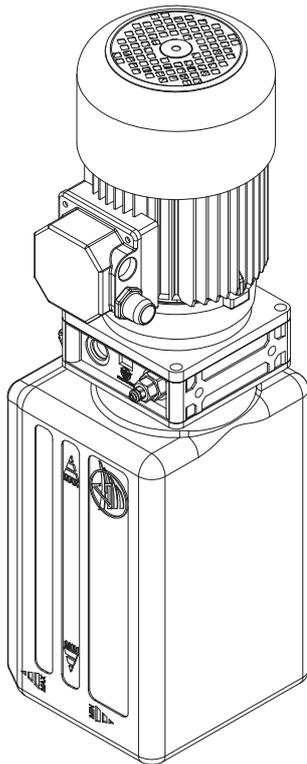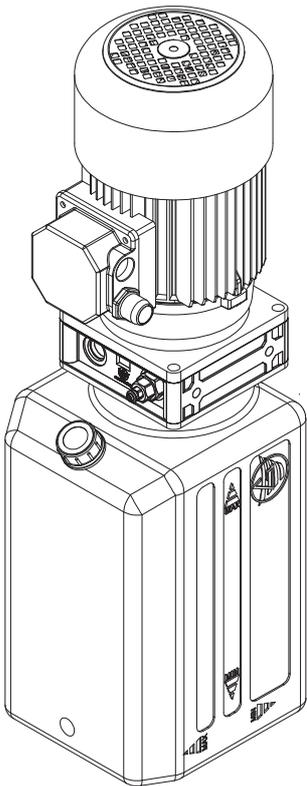

1 Sinistra - left (std)

tappo di carico stesso lato
della valvola di massima
filler cap same side of the relief
valve

2 Anteriore - front

tappo di carico lato blocchi
modulari
filler cap on modular blocks side

3 Destra - right

tappo di carico lato opposto
della valvola di massima
filler cap on opposite side of the
relief valve

4 Posteriore - rear

tappo di carico lato opposto
blocchi modulari
filler cap on opposite side modular
blocks